

Инструкция по настройке программы к версии для Android

1. Перед настройкой программы необходимо добавить новый SIP аккаунт в личном кабинете Virtual Office Tools, для этого:

⇒ По своему логину и паролю зайдите в «личный кабинет» на сайте

<http://ins-com.ru/newlk#ent>, выберите вкладку



и нажмите кнопку




(Добавить).



Или (Редактировать), если SIP аккаунт был ранее добавлен

(Рис. 1).

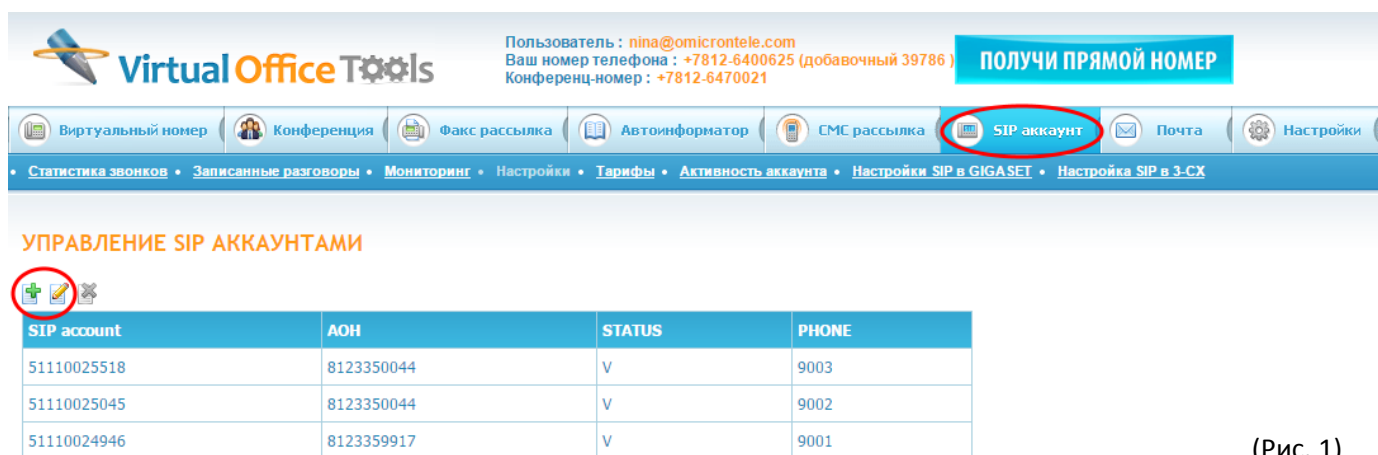




Пользователь : nina@omicrontele.com
Ваш номер телефона : +7812-6400625 (добавочный 39786)
Конференц-номер : +7812-6470021

ПОЛУЧИ ПРЯМОЙ НОМЕР

Виртуальный номер | Конференция | Факс рассылка | Автоинформатор | СМС рассылка | **SIP аккаунт** | Почта | Настройки

Статистика звонков • Записанные разговоры • Мониторинг • Настройки • Тарифы • Активность аккаунта • Настройки SIP в GIGASET • Настройка SIP в 3-СХ


УПРАВЛЕНИЕ SIP АККАУНТАМИ

SIP account	AОН	STATUS	PHONE
51110025518	8123350044	V	9003
51110025045	8123350044	V	9002
51110024946	8123359917	V	9001

(Рис. 1)

⇒ При добавлении нового аккаунта откроется следующее окно (Рис. 2):

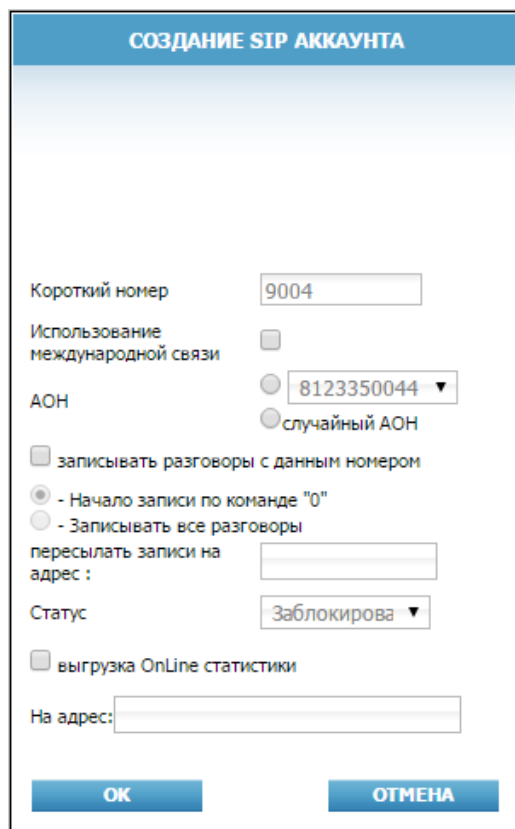

СОЗДАНИЕ SIP АККАУНТА

Короткий номер:

Использование международной связи:

АОН: 8123350044 случайный АОН

записывать разговоры с данным номером

- Начало записи по команде "0"

- Записывать все разговоры

пересылать записи на адрес:


Статус:


выгрузка OnLine статистики

На адрес:

В поле «Статус» - установите значение и нажмите .

(Рис. 2)

⇒ После этого обновите страницу, нажатием клавиши F5. Выделите добавленный SIP аккаунт и нажмите кнопку  (Редактировать). Откроется следующее окно (Рис. 3):

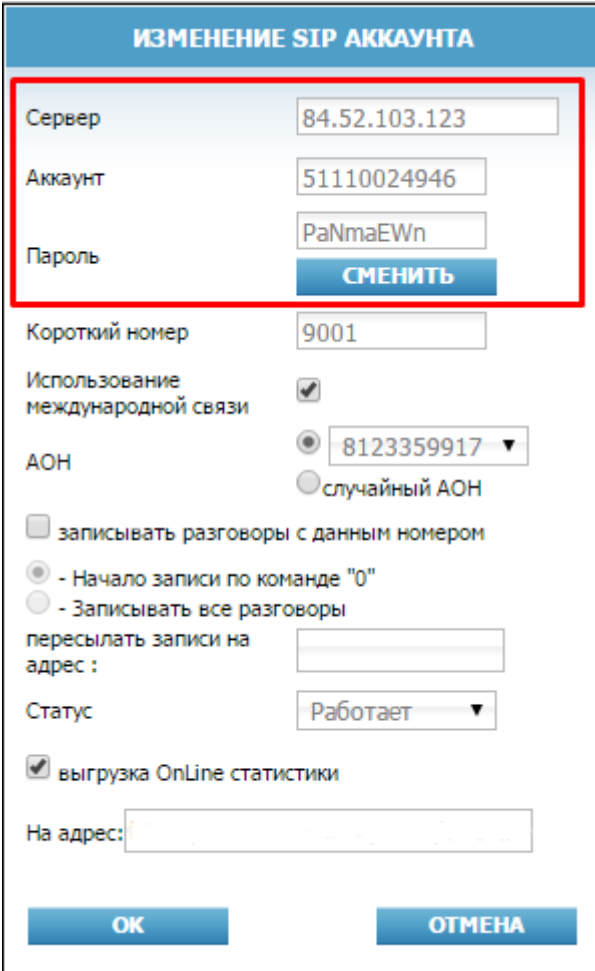

ИЗМЕНЕНИЕ SIP АККАУНТА

Сервер	<input type="text" value="84.52.103.123"/>
Аккаунт	<input type="text" value="51110024946"/>
Пароль	<input type="text" value="PaNmaEWn"/>
	<input type="button" value="СМЕНИТЬ"/>
Короткий номер	<input type="text" value="9001"/>
Использование международной связи	<input checked="" type="checkbox"/>
АОН	<input checked="" type="radio"/> <input type="text" value="8123359917"/> ▼ <input type="radio"/> случайный АОН
<input type="checkbox"/> записывать разговоры с данным номером	
<input checked="" type="radio"/> - Начало записи по команде "0"	
<input type="radio"/> - Записывать все разговоры	
пересылать записи на адрес :	<input type="text"/>
Статус	<input type="text" value="Работает"/> ▼
<input checked="" type="checkbox"/> выгрузка OnLine статистики	
На адрес:	<input type="text"/>
<input type="button" value="ОК"/>	<input type="button" value="ОТМЕНА"/>

(Рис. 3)

Данные из строк, обведенных красным, заносятся в программу ZoIPer.

2. Установка программы ZoIPer.


Загрузите ZoIPer с сайта производителя: www.zoiper.com

Установите ZoIPer.

Убедитесь, что ваш компьютер подключен к Интернет.


3. Настройка программы.

Запустите установленную программу и нажмите кнопку . (Рис. 4)

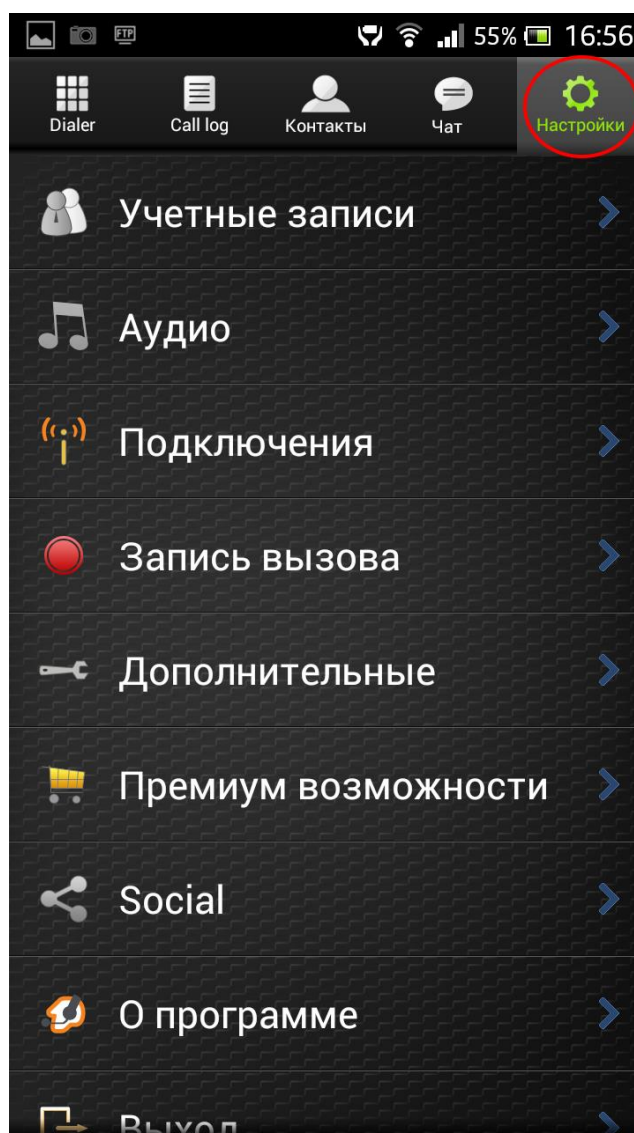


(Рис. 4)

Далее кнопку «Учетные записи». (Рис. 5) И кнопку «Добавить учетную запись».

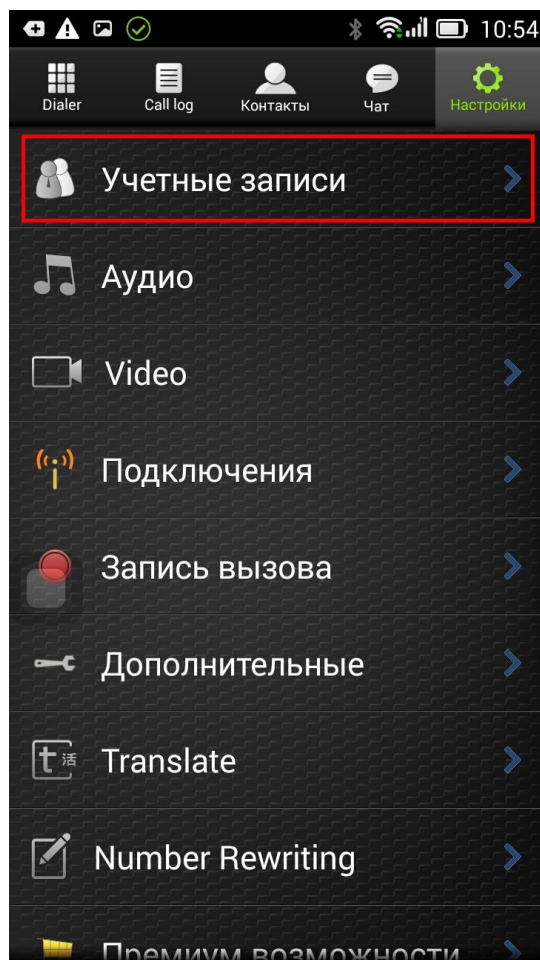


(Рис. 5)

Программа выдаст окно с вопросом, есть ли у вас учетная запись. Нажимаем кнопку «Да». (Рис. 6)

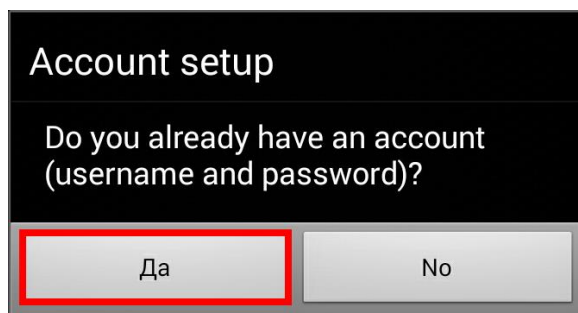

(Рис. 6)

После чего появится еще одно окно, в котором следует выбрать кнопку «Manual configuration». (Рис. 7)

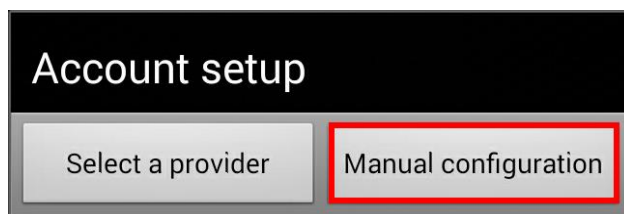

(Рис. 7)

Затем нажмите кнопку **«SIP»**, далее пункт **«Имя учетной записи»** (Рис. 8), введите **«Omicron»** и нажмите кнопку **«OK»**.

SIP учетная запись

Имя учетной записи
def

Authentication

Сервер
84.52.103.123

Имя пользователя
51xxxxxxx

Пароль

Optional

Authentication user
51xxxxxxx

Outbound proxy

Caller ID
51xxxxxxx

Сохранить Отменить

(Рис. 8)

В строке **«Сервер»**, введите 84.52.103.123 и нажмите кнопку **«OK»**.

Далее нажмите кнопку **«Имя пользователя»** и введите номер вашего SIP аккаунта из Личного Кабинета (см. пункт 1 данной инструкции) и нажмите кнопку **«OK»**.

В поле **«Пароль»** введите пароль от вашего SIP аккаунта из Личного Кабинета (не путать с паролем от Личного Кабинета, см. пункт 1) и нажмите кнопку **«OK»**.

В графах **«Authentication user»** и **«Caller ID»** введите номер вашего SIP аккаунта из Личного Кабинета (см. пункт 1 данной инструкции) и нажмите кнопку **«OK»**.

Далее нажмите кнопку «Сетевые настройки»:



(Рис. 9)

В новом окне (Рис. 9) нажмите кнопку «Использовать STUN» и выберите вариант «Индивидуальный».

В строке **STUN Server** введите 84.52.103.123

Ниже поставьте галочки в обоих полях «Использовать RPORT».

Вернитесь на предыдущий уровень настроек и нажмите кнопку «Сохранить».

В некоторых случаях следует перезагрузить телефон для корректной работы программы.

Программа Zoiper готова к работе.