

# Инструкция по настройке программы к операционной системе для iPhone.



1. Перед настройкой программы необходимо добавить новый SIP аккаунт в личном кабинете Virtual Office Tools, для этого:


⇒ По своему логину и паролю зайдите в «личный кабинет» на сайте

[www.http://ins-com.ru](http://ins-com.ru) выберите вкладку



и нажмите кнопку

 (Добавить). Или  (Редактировать), если SIP аккаунт был ранее добавлен (Рис. 1).

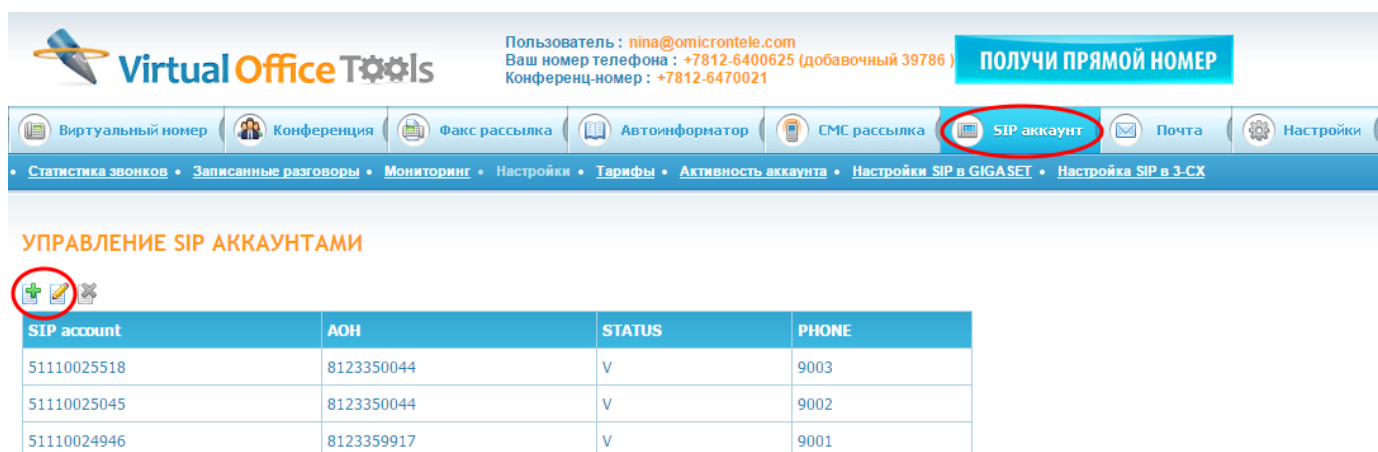


The screenshot shows the Virtual Office Tools interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Виртуальный номер', 'Конференция', 'Факс рассылка', 'Автоинформатор', 'СМС рассылка', 'SIP аккаунт', 'Почта', and 'Настройки'. The 'SIP аккаунт' button is circled in red. Below the navigation bar, there is a section titled 'УПРАВЛЕНИЕ SIP АККАУНТАМИ' with icons for adding, editing, and deleting accounts. A table lists existing SIP accounts with columns for 'SIP account', 'АОН', 'STATUS', and 'PHONE'.

SIP account	АОН	STATUS	PHONE
51110025518	8123350044	V	9003
51110025045	8123350044	V	9002
51110024946	8123359917	V	9001

(Рис. 1)

⇒ При добавлении нового аккаунта откроется следующее окно (Рис. 2):

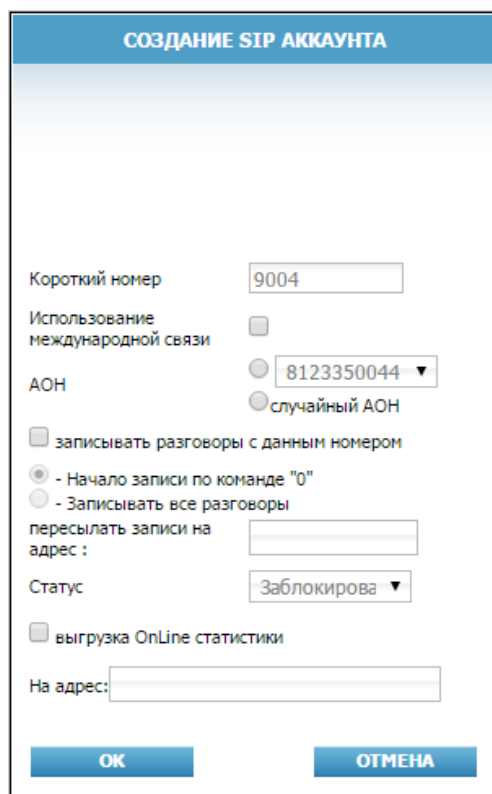


The screenshot shows the 'СОЗДАНИЕ SIP АККАУНТА' form. It contains the following fields and options:


- Короткий номер: 9004
- Использование международной связи:
- АОН:  8123350044,  случайный АОН
- записывать разговоры с данным номером
- Начало записи по команде "0"
- Записывать все разговоры
- пересылать записи на адрес:
- Статус:
- выгрузка OnLine статистики
- На адрес:

Buttons: OK, ОТМЕНА

В поле «Статус» - установите значение  и нажмите .

(Рис. 2)

⇒ После этого обновите страницу, нажатием клавиши F5. Выделите добавленный SIP аккаунт и нажмите кнопку  (Редактировать). Откроется следующее окно (Рис. 3):

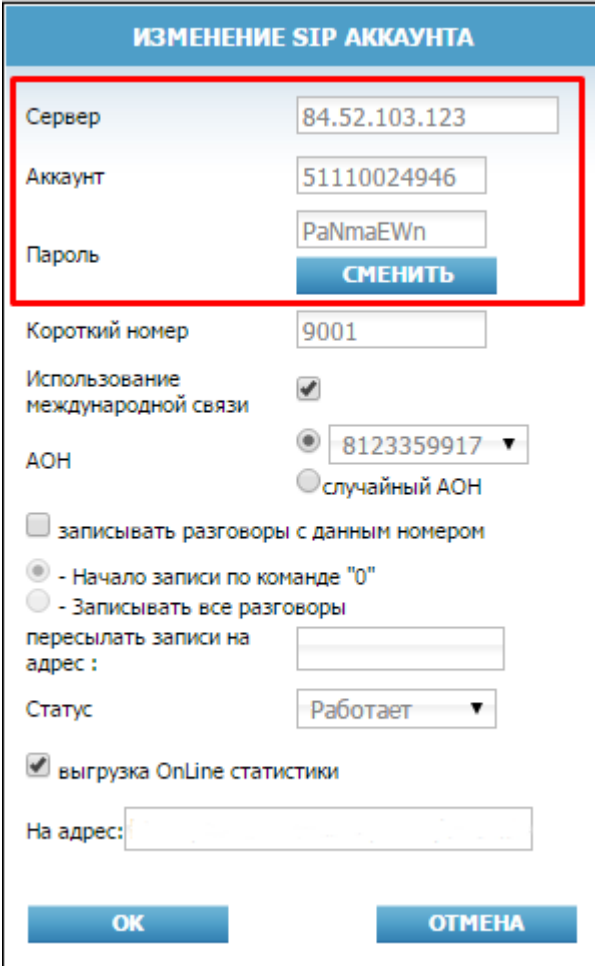

ИЗМЕНЕНИЕ SIP АККАУНТА

Сервер	84.52.103.123
Аккаунт	51110024946
Пароль	PaNmaEWn
	<b>СМЕНИТЬ</b>
Короткий номер	9001
Использование международной связи	<input checked="" type="checkbox"/>
АОН	<input checked="" type="radio"/> 8123359917 ▼ <input type="radio"/> случайный АОН
<input type="checkbox"/> записывать разговоры с данным номером	
<input checked="" type="radio"/> - Начало записи по команде "0"	
<input type="radio"/> - Записывать все разговоры	
пересылать записи на адрес :	
Статус	Работает ▼
<input checked="" type="checkbox"/> выгрузка OnLine статистики	
На адрес:	
<b>ОК</b>	<b>ОТМЕНА</b>

(Рис. 3)

Данные из строк, обведенных красным, заносятся в программу ZolPer.

## 2. Установка программы ZoIPer.

Загрузите ZoIPer с сайта производителя: [www.zoiper.com](http://www.zoiper.com)

Установите ZoIPer.

Убедитесь, что ваш компьютер подключен к Интернет.


## 3. Настройка программы.

Запустите установленную программу и нажмите кнопку  Settings . (Рис. 4)




(Рис. 4)


В появившемся меню выберите графу «Accounts». (Рис. 5)

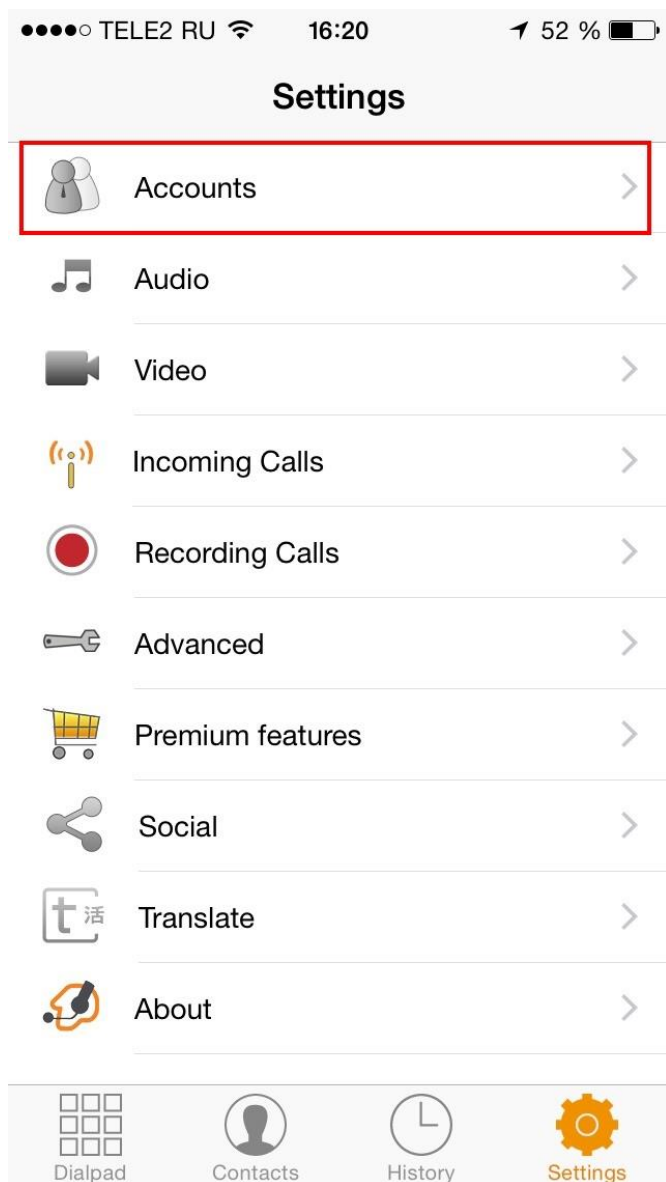

(Рис. 5)


В новом меню нажмите  справа от надписи «Accounts».

Программа выдаст окно с вопросом, есть ли у вас учетная запись. Нажимаем кнопку «Yes». (Рис. 6)

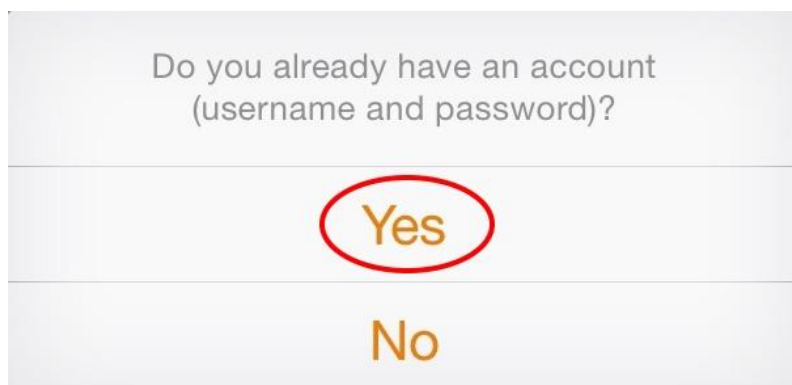


(Рис. 6)

После чего появится еще одно окно, в котором следует выбрать кнопку «**Manual configuration**». (Рис. 7)

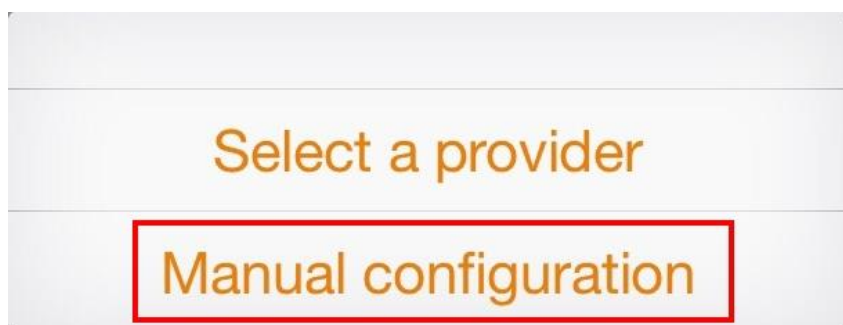

(Рис. 7)

В новом меню нажмите кнопку «**SIP**». (Рис. 8)

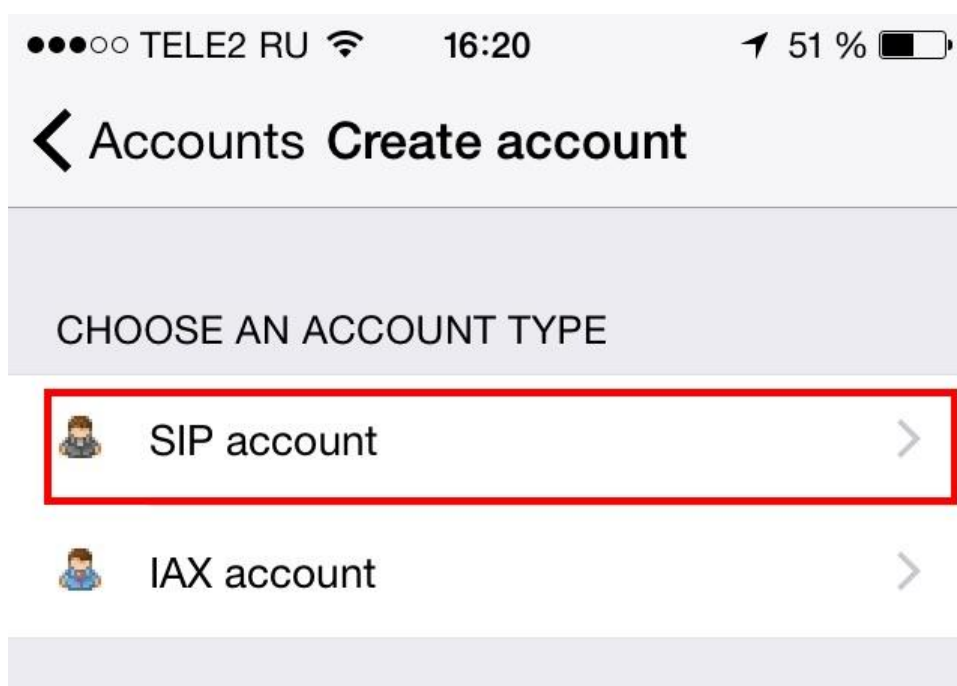

(Рис. 8)

В меню настроек SIP аккаунта (Рис. 9) вводим следующие значения:

TELE2 RU 16:40 44 %

Accounts SIP Account

SIP OPTIONS

Account name: Omicron

Domain: 84.52.103.123

User name: 511100xxxxx

Password: ●●●●●●●●

Caller ID: 511100xxxxx

ADVANCED SETTINGS

Auth Username: 511100xxxxx

Use Outbound Proxy:

Outbound Proxy: [outbound proxy]

(Рис. 9)

«**Account name**» впишите «Omicron».

В строке «**Domain**», введите 84.52.103.123

В пунктах «**User name**», «**Caller ID**» и «**Auth Username**» введите номер вашего SIP аккаунта из Личного Кабинета (см. пункт 1 данной инструкции).

В поле «**Password**» введите пароль от вашего SIP аккаунта из Личного Кабинета (не путать с паролем от Личного Кабинета, см. пункт 1).

Далее прокрутите экран вниз и нажмите кнопку «**Network Settings**».

В появившемся меню (Рис. 10) следует внести следующие настройки:



(Рис. 10)

Активировать «**Enable STUN:**».

Ниже, в строке «**Server:**» введите 84.52.103.123


«**Port:**» - 3478

«**Refresh:**» - 240

Далее нажмите кнопку «**Save**» в правом верхнем углу экрана.

Вы можете включить разрешение на входящие вызовы в «спящем» режиме (когда программа Zoiper «свернута»).


Для этого из меню «**Settings**» войдите в раздел «**Incoming Calls**». (Рис. 11)

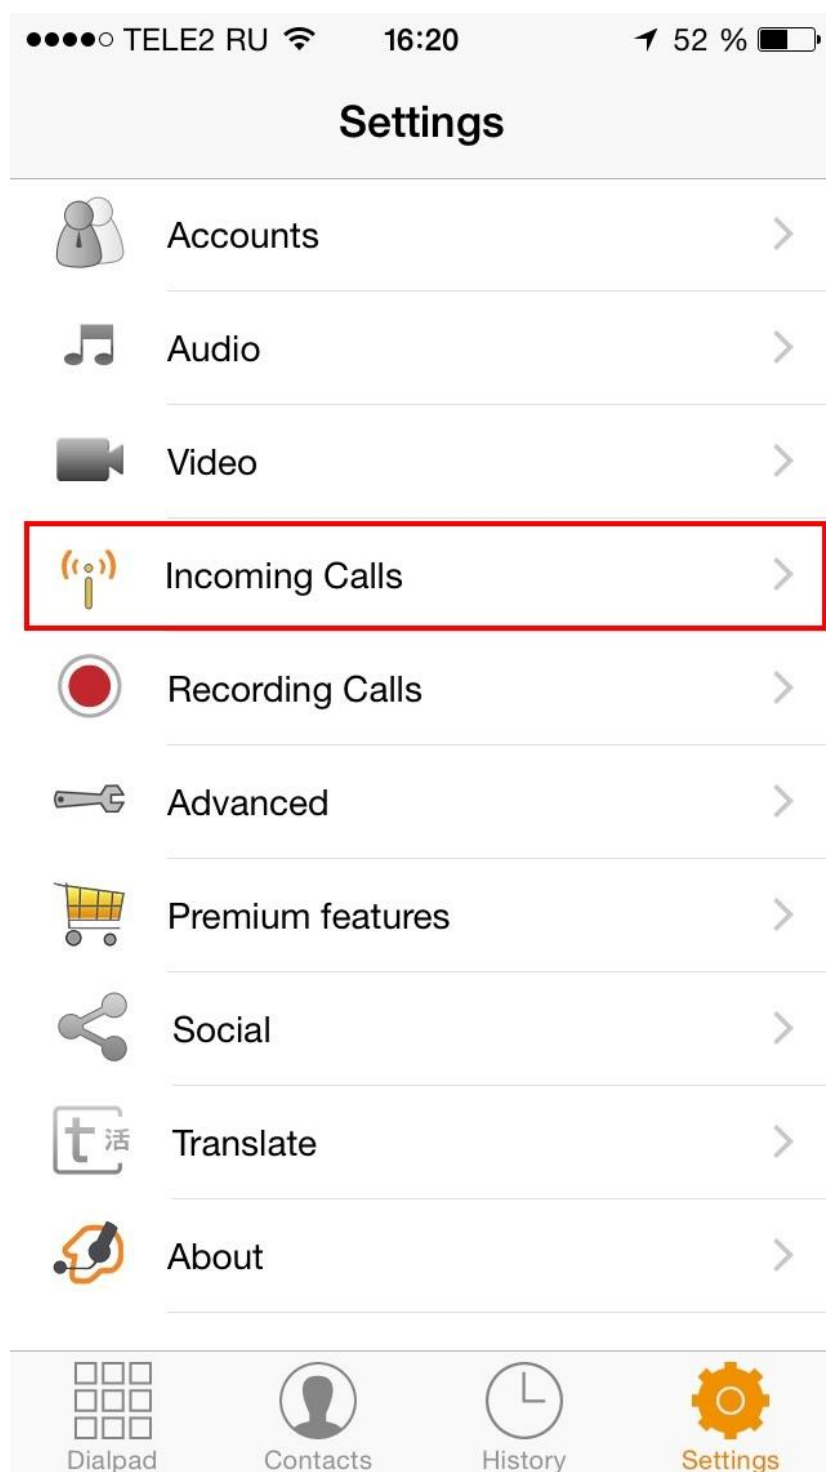

(Рис. 11)



Вы попадете в меню, в котором следует включить настройки «**Force background**» и «**Wi-Fi Keep Alive**». (Рис. 12)

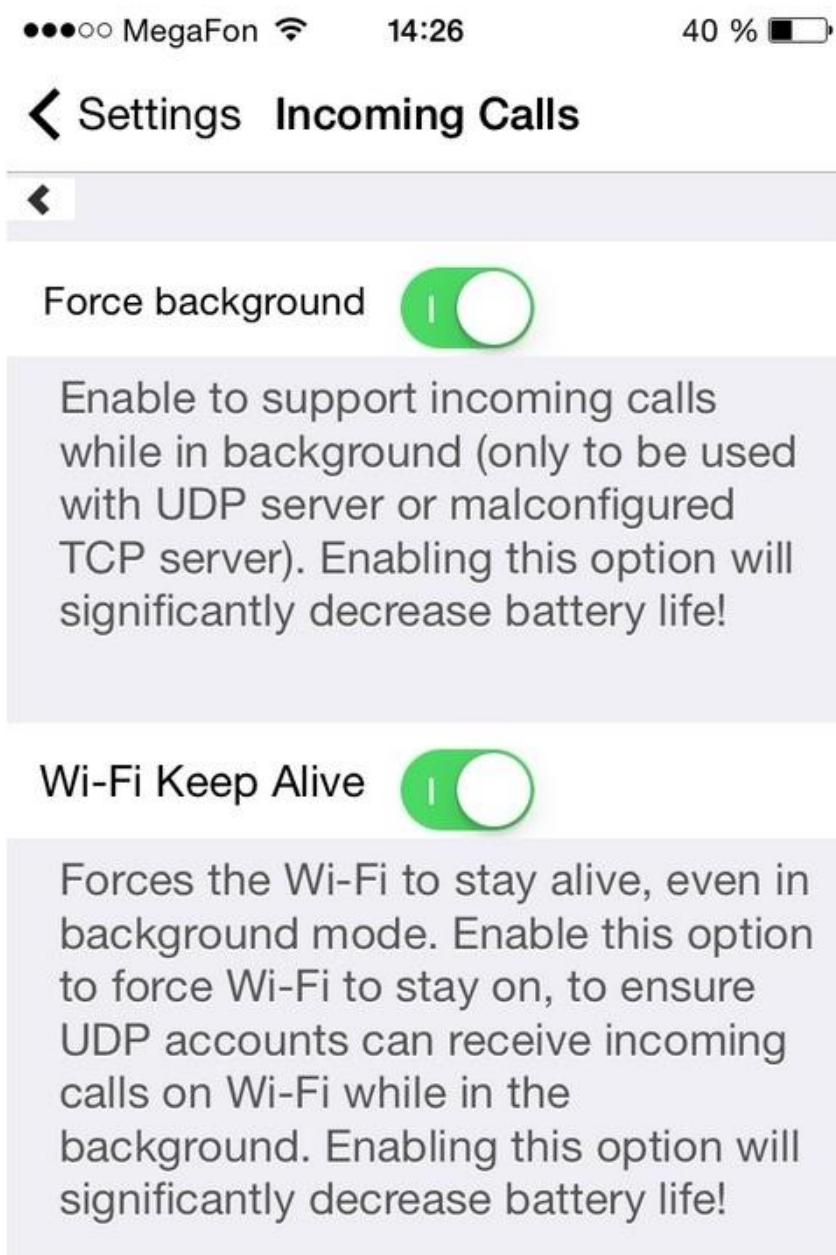

Теперь программа Zoiper готова к работе.

В некоторых случаях следует перезагрузить телефон для корректной работы программы.