

Настройка программы ZoIPer для Windows и Mac .


Для настройки аккаунта ZoIPer:

1. Загрузите ZoIPer с сайта производителя: www.zoiper.com
2. Установите ZoIPer.
3. Запустите ZoIPer.
4. Убедитесь, что ваш компьютер подключен к Интернет.
5. Версия программы ZoIPer для MacBook отличается от версии для Windows только цветом интерфейса.




В данной инструкции продемонстрирован интерфейс программы ZoIPer для Windows.


6. При первом запуске ZoIPer, при необходимости, измените язык программы, кликнув на иконку с флагом.

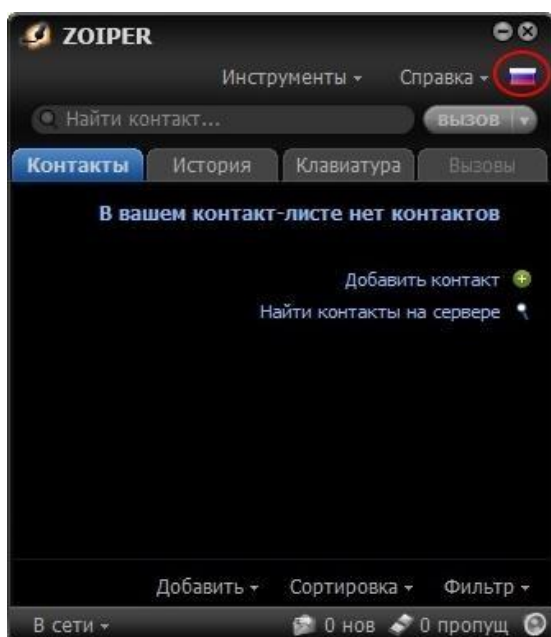


7. Далее зайдите в меню настроек, нажав пункты «Инструменты»→ «Настройки».

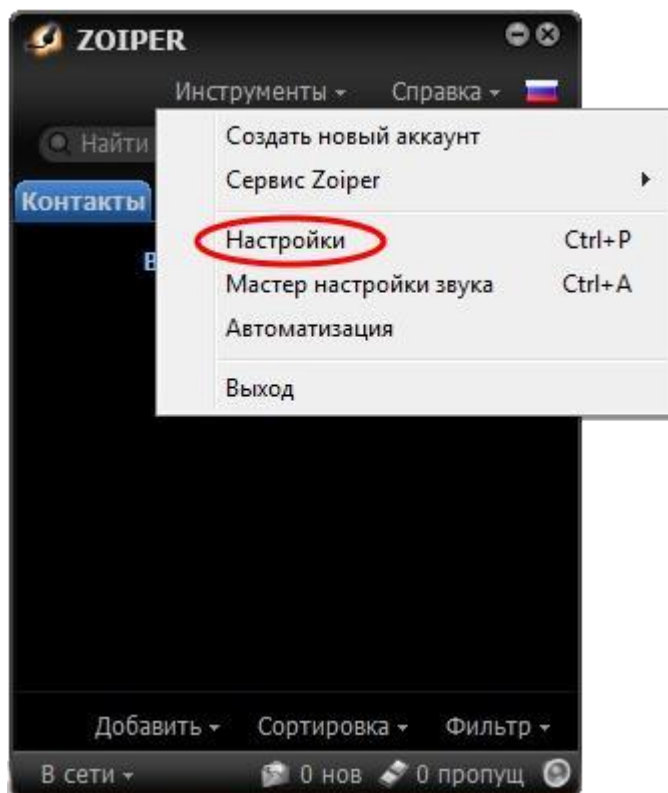


8. Данный раздел меню пуст, поскольку в программу еще не добавлены данные ни одного SIP-аккаунта.

Для того, чтобы внести настройки аккаунта нажмите кнопку .

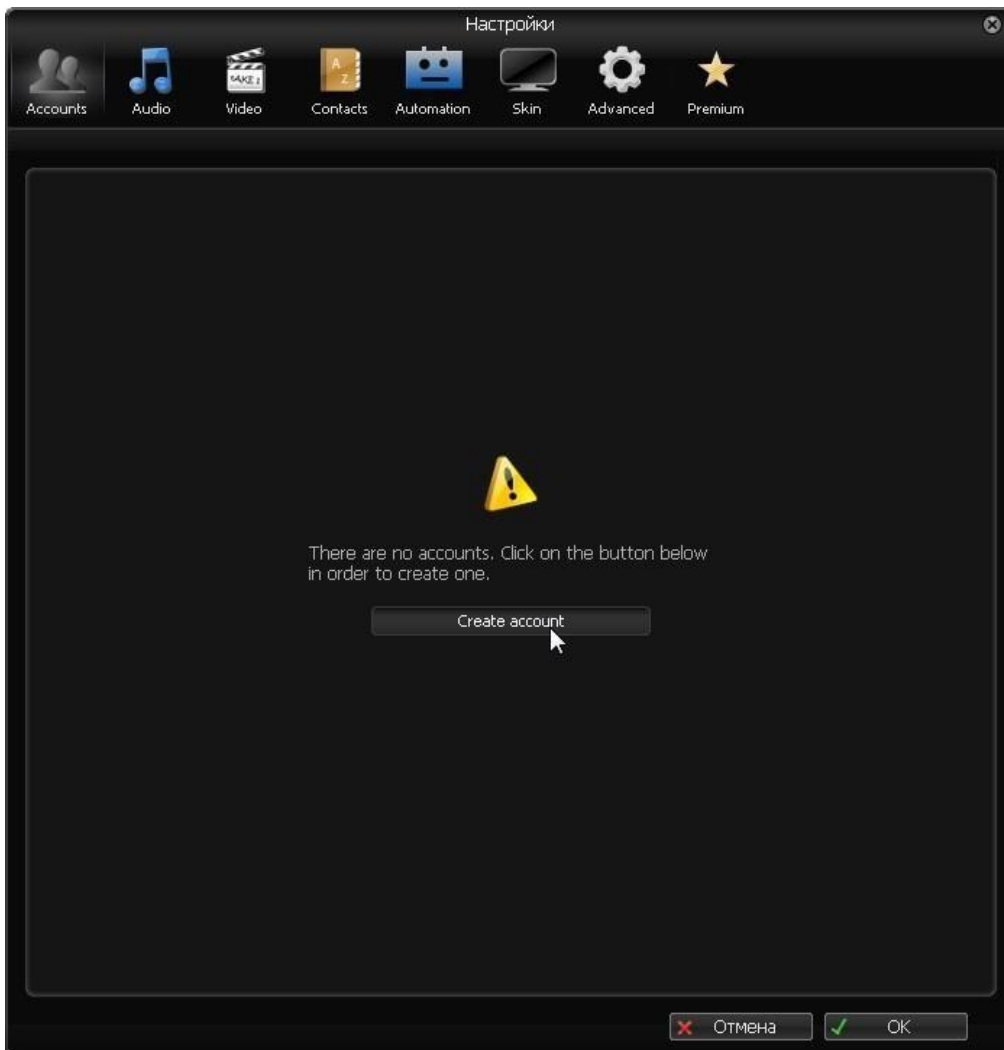


9. В появившемся окне выберите пункт меню «SIP» и нажмите .

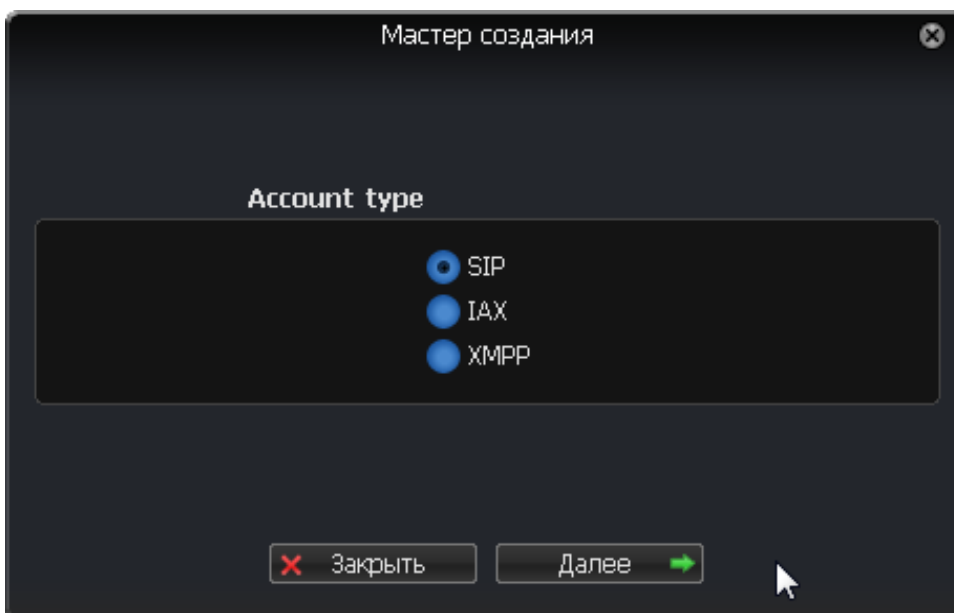

10. В новом окне заполните все строки:

- ⇒ В строку **user/user@host** введите номер SIP из личного кабинета.
- ⇒ В строку **Password** вставьте пароль к SIP-аккаунту из личного кабинета (не путать с паролем от личного кабинета).
- ⇒ В строку **Domain/outbound proxy** введите 84.52.103.123


После чего нажмите кнопку **Далее** для сохранения настроек.

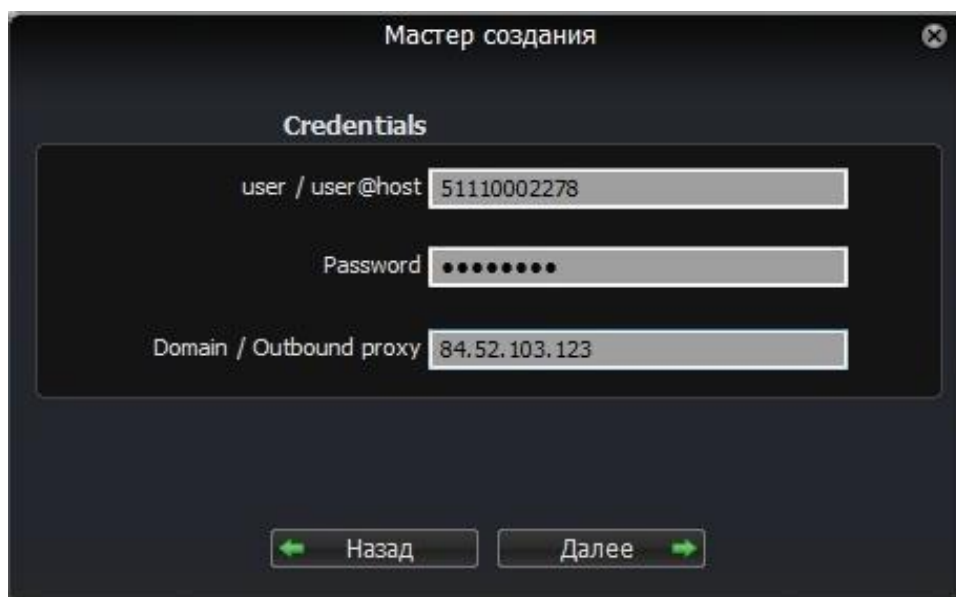


The screenshot shows a dark-themed dialog box titled "Мастер создания" (Master creation). The section is labeled "Credentials". It contains three input fields: "user / user@host" with the value "51110002278", "Password" with masked characters, and "Domain / Outbound proxy" with the value "84.52.103.123". At the bottom, there are two buttons: "Назад" (Back) with a left arrow and "Далее" (Next) with a right arrow.


В следующем окне в поле **Account name** Вы можете отредактировать имя аккаунта. Например, имя сотрудника, который будет его использовать. Поле, не обязательное для редактирования.

Поставьте галочку в строке **Skip auto-detection** как показано на рисунке.

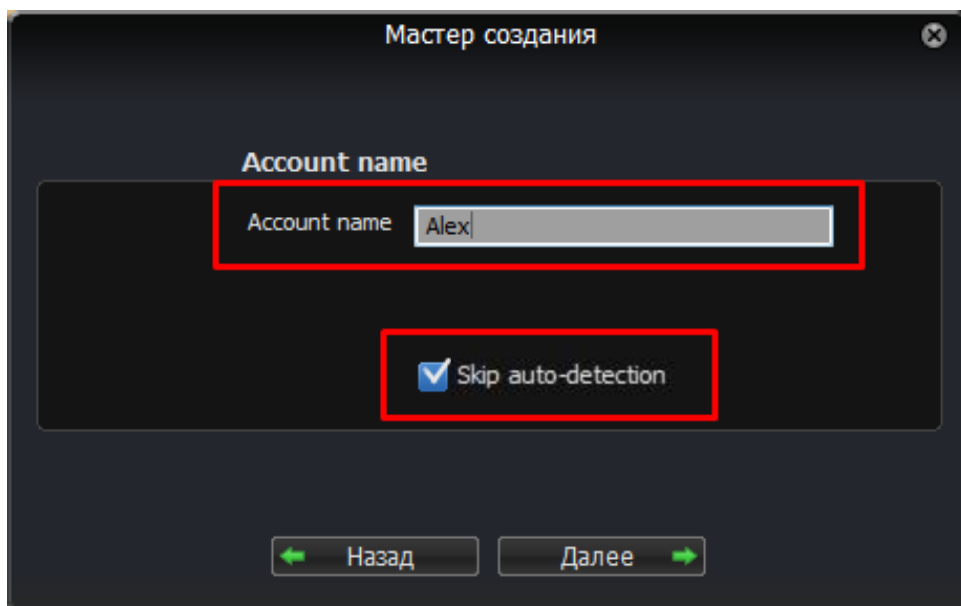

The screenshot shows the same "Мастер создания" dialog box, but the section is labeled "Account name". The "Account name" input field contains the text "Alex". Below it, the "Skip auto-detection" checkbox is checked. Both the input field and the checkbox are highlighted with red rectangular boxes. The "Назад" and "Далее" buttons are visible at the bottom.

Для просмотра настроек, которые следует внести при установке программы Zoiper, в личном кабинете выберите раздел **«SIP аккаунт»**. Нажмите строку с SIP-аккаунтом, который хотите «привязать» к программе Zoiper и кликните  (Редактировать).

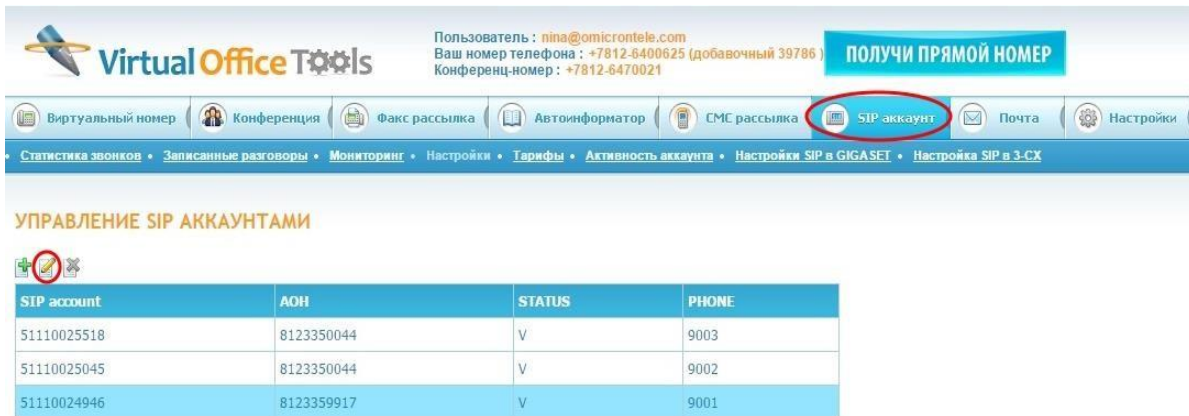

The screenshot shows the 'Virtual Office Tools' web interface. At the top, there is a header with the user's name 'nina@omicrontele.com', phone number '+7812-6400625', and a 'ПОЛУЧИ ПРЯМОЙ НОМЕР' button. Below the header is a navigation menu with icons for 'Виртуальный номер', 'Конференция', 'Факс рассылка', 'Автоинформатор', 'СМС рассылка', 'SIP аккаунт', 'Почта', and 'Настройки'. The 'SIP аккаунт' item is circled in red. Below the navigation menu is a breadcrumb trail: 'Статистика звонков • Записанные разговоры • Мониторинг • Настройки • Тарифы • Активность аккаунта • Настройки SIP в GIGASET • Настройка SIP в 3-CX'. The main content area is titled 'УПРАВЛЕНИЕ SIP АККАУНТАМИ' and contains a table with the following data:


SIP account	АОН	STATUS	PHONE
51110025518	8123350044	V	9003
51110025045	8123350044	V	9002
51110024946	8123359917	V	9001

В появившемся окне доступны данные, которые нужно внести в окно настроек программы Zoiper:

Строка **«Сервер»** соответствует графе **Domain/outbound проху** в программе Zoiper.

Пункт **«Аккаунт»** соответствует строке **user/user@host**.


Графа **«Пароль»** - пункту **Password**.

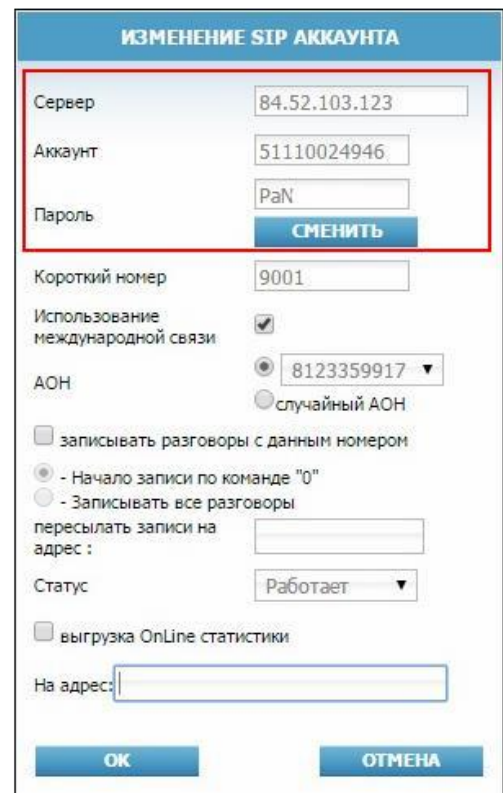

The screenshot shows the 'ИЗМЕНЕНИЕ SIP АККАУНТА' (Change SIP Account) form. The form contains the following fields and options:


- Сервер**: 84.52.103.123
- Аккаунт**: 51110024946
- Пароль**: PaN
- СМЕНИТЬ** button
- Короткий номер**: 9001
- Использование международной связи**:
- АОН**: 8123359917 (selected), сслучайный АОН
- записывать разговоры с данным номером
- Начало записи по команде "0"
- Записывать все разговоры
- пересылать записи на адрес**: [empty field]
- Статус**: Работает
- выгрузка OnLine статистики
- На адрес**: [empty field]
- ОК** and **ОТМЕНА** buttons

11. Если все операции были проделаны верно, то у Вас отобразится окно:

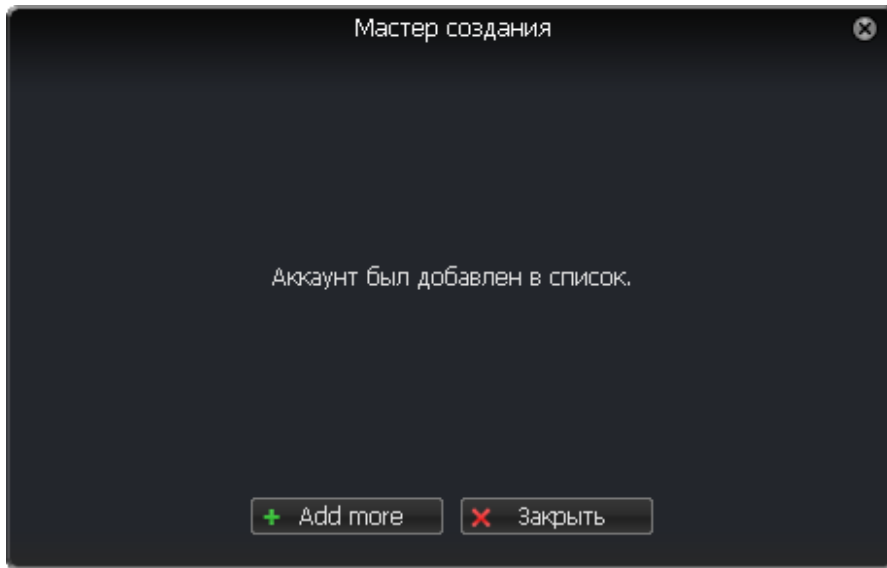


12. Далее перейдите во вкладку «Advanced».

- a) в строке «Срок регистрации» проставьте цифру 60;
- b) в графах «Подписка на присутствие» и «Публиковать присутствие» снимите галочки;
- c) установите отметки в обоих пунктах «Использовать rport»;
- d) в строке «RFC-3264 SDP» выберите пункт «Особые настройки STUN»;
- e) в подразделе «Настройки STUN» впишите следующие значения:
 - ⇒ Адрес сервера: 84.52.103.123
 - ⇒ Порт: 3478
 - ⇒ Период обновления: 10

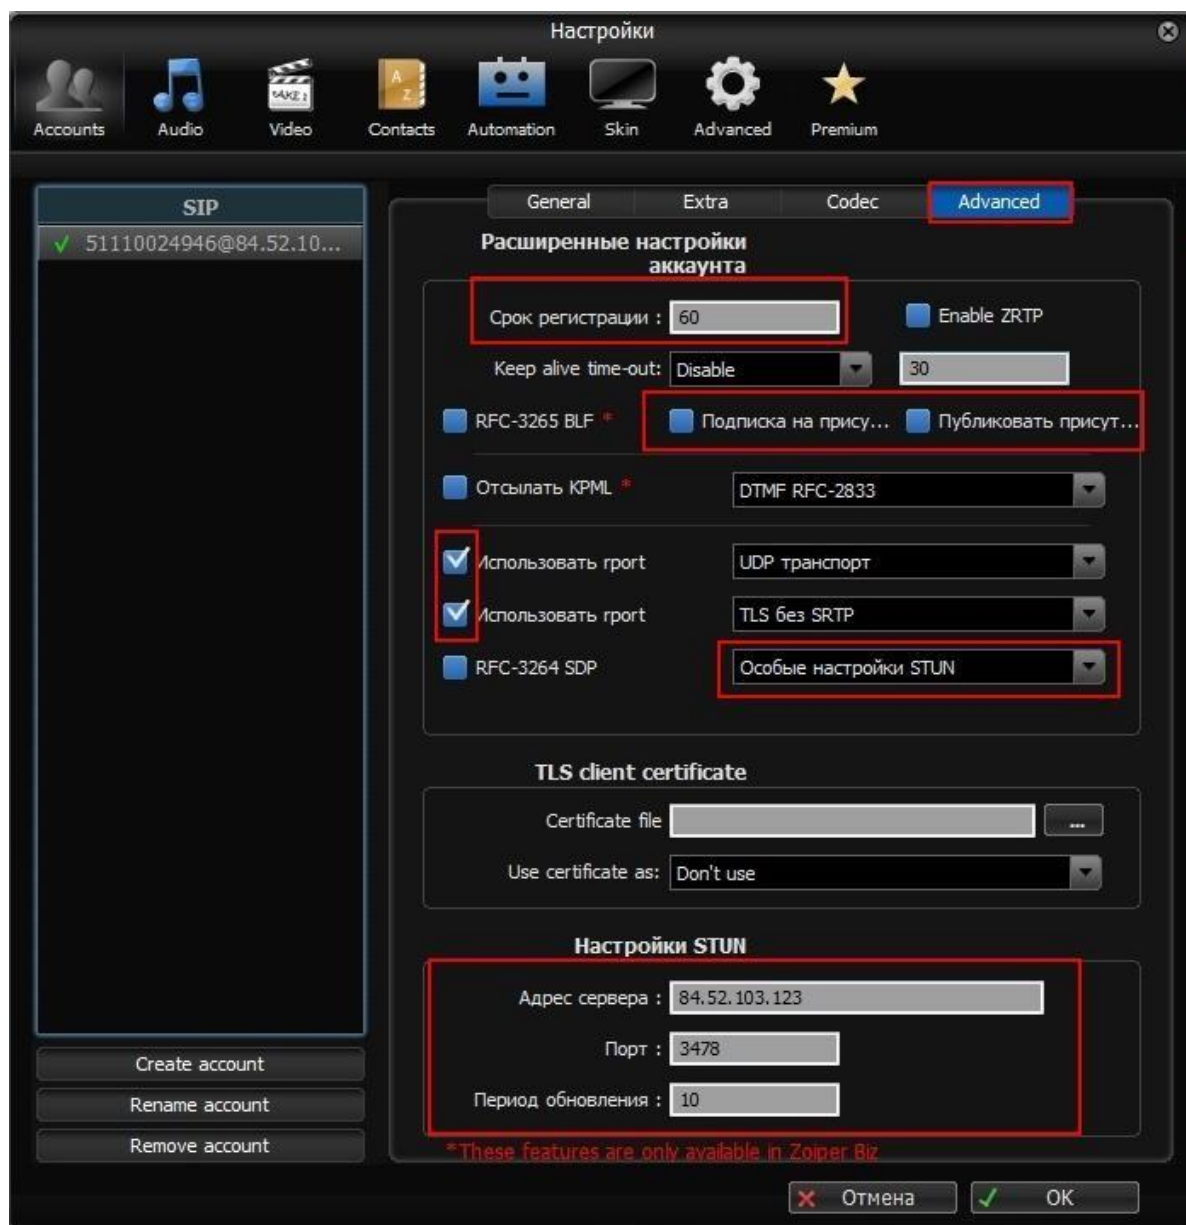

13. В закладке «**Codec**» оставьте только кодек **a-law**.

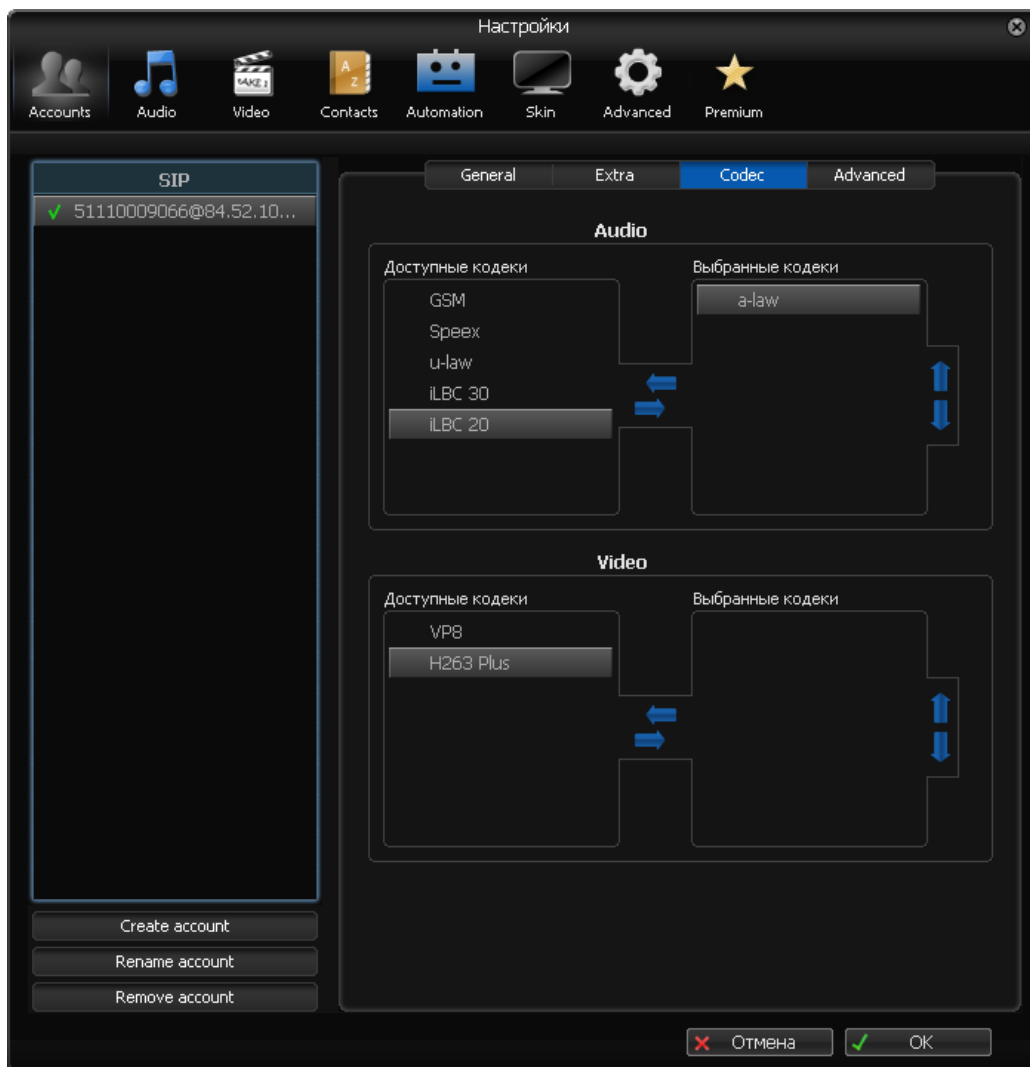

14. Для сохранения настроек нажмите .

Программа Zoiper готова к работе.

